



Valaisimelle ja
virtalähteelle



LuciPanel

Valmistettu 100%:sti Euroopassa- takuu 5 vuotta!

- **Elegantti muotoilu ja miellyttävä valaistus**

- > Tehokas valonhajoittaja häikäisyn välttämiseksi
- > Tasainen valaistus ilman varjostettuja alueita
- > Tuote on sertifioitu fotobiologisesti vaarattomaksi (PBS - Risk 0)

- **Helpompi ja edullisempi asentaa**

- > Virtalähde on valmiiksi kytkettynä valaisimeen
- > Virtalähteessä painoliittimet, jotka nopeuttavat asentamista
- > Turvavaijeri on valmiiksi asennettuna

- **Poikkeuksellisen kestävä ja erinomainen hyötysuhde**

- > Erinomainen hyötysuhde 27W teholla (> 110 lm/W virtalähde sisältyy)
- > Erittäin pitkäikäinen (L80B30 = 80 000 tuntia 25°C lämpötilassa)
- > Valon värin tasaisuus on taattu (< 3 SDCM)
- > Valaisimessa käytetään vilkkumattomia "Flicker free" virtalähteitä



SOVELLUS: Terveystenhoito • Toimisto • Koulutus • ...





IP65 paneeli: 600x600 valaistuspaneeli pinta-asennukseen, soveltuu käytettäväksi puhdatiloissa tai vastaavissa tiloissa, voidaan puhdistaa vetyperoxidilla (H2O2).

LuciPanel IP65 paneeli 27 W - 600x600 mm

Tuote soveltuu puhdistiloihin (ISO 9 - ISO 8 - ISO 7 ja ISO 6)


Ominaisuudet:

- **Tyyppi:** LED-paneeli
- **Tehokerroin:** > 0,9
- **Minimi käyttöikä:** L80B30 = 80 000 h (Ta = 25°C)
- **Käyttölämpötila-alue:** -20°C / +45°C
- **Lumenit:** 3000 lm (Neutraali valkoinen)
- **Nimellisteho:** 27W
- **Virrankulutus:** 31W virtalähteellä
- **Valaisimen hyötysuhde:** 94 lm/W (Neutraali valkoinen)
- **Maksimi valaistusvoimakkuus:** 1000 cd (Neutraali valkoinen)
- **Materiaalit:**
LuciPanel alumiinikehys (Valkoinen RAL 9016)
Valonhajoitin polykarbonaattia
Maalattu teräskehys (Valkoinen RAL 9016) jossa on käytetty vetyperoxidia (H2O2) kestävää maalia Neopreenitiiviste
- **Käyttöjännite:** 230VAC / 0,15A / 50-60 Hz
- **Virtalähde sisältyy toimitukseen**
Vakio ei himmennettävä tai himmennettävä DALI-malli. Virtalähde on asennettu kehyksen sisäpuolelle.
- **Lisätarvikkeet**
DALI-versiolle: Synkronisointikaapeli **CSDIM003B**

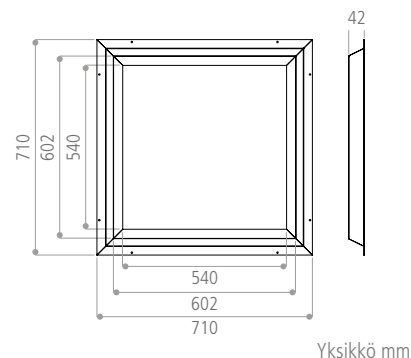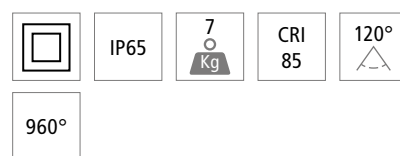


Yksikkö mm

Fotometria 4000 K:

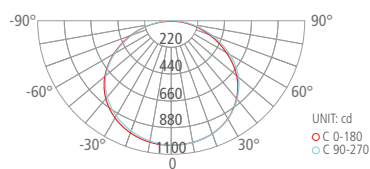

Keskimääräinen valonjakauma (50%): 115°

Maahantuoja: PPO-Elektroniikka Oy
Kaarelantie 21
00430 Helsinki
Puh. 09 566 0920
ppo@ppo-elektroniikka.fi

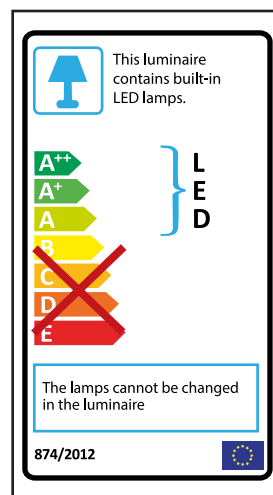

CE RoHS   

EMC EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 55015
LVD EN 60598-1 / EN 60598-2-2 / EN 62493
PBS EN 62471 Exempt Group - Risk 0

80 000 tuntia L80B30 → Ta = 25°C   

* Himmennettävissä yhteensopivalla virtalähteellä

TUOTEKOODI	EAN-KOODI	IP	VÄRI-LÄMPÖTILA	LUMENEITA	VIRTALÄHDE
LFRN27W066.STSB	3 700 992 207 827	65	4000 K	3000 lm	Ei himmennettävä
LFRN27W066.DASB	3 700 992 207 834	65	4000 K	3000 lm	DALI-himmennettävä