

PERGO®

WOOD PARQUET

FLOORS
FOR
REAL LIFE

yhteistyökumppaneille
& ammattilaisille



StayClean-suojan avulla Pergon puulattiat
sietävät roiskeita ja nesteitä.


StayClean estää lian tunkeutumisen samoin ja puun rakenteeseen.

Ero on kosteussuojassa!

ilman
StayClean...

Tätä on Pergon parketit

Pergon parketti on kolmikerrosrakenteinen, jolla ehkäistään lattian elämistä kosteusolosuhteiden vaihdelta. Edistynyt rima – tai hdfkerros pitää lattiasi vakaana kaikissa olosuhteissa.

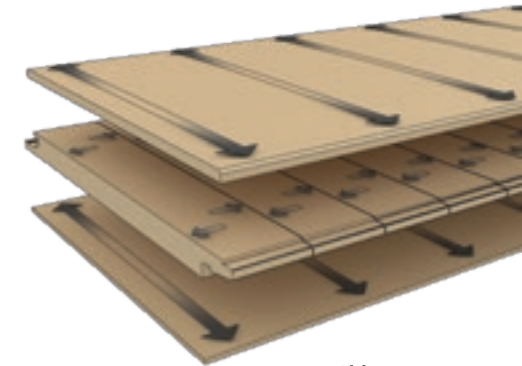

- 1 Suojaava viimeistely-7 kerrosta korkealaatuista lakkaa
- 2 Pinta (2,5 tai 3 mm, hiottavissa tarpeen mukaan)
- 3 Kehittynyt välikerros/runko (HDF tai rimarakenne)
- 4 Tasapainottava tausta



Lajitelmat

Selected

Pientä oksaisuutta, puun luonnollista vaihtelua värissä ja pintakuviossa.



Accent

Keskikokoisia oksia; eloisaa värin ja pintarakenteen vaihtelua.



Lively

Suurta oksaisuutta ja halkeamia. Rustiikkinen ilme.

Struktuuri

Harjattu

Pinnan harjaus korostaa puun luonnollista syyrakennetta ja lisää parketin pinnan autenttisuutta ja todellisen puun tuntua.

Syväharjattu x2

Parketin pinta on erikoisharjattu ja puun pehmeämmät osat vuosirenkaiden välistä on harjattu syvemmälle. Syvä harjaus korostaa puun aitoutta entisestään.

Pinnan viimeistely

Ekstramatta lakka

Ekstramatta lakkamme tarjoaa molemmat edut: puu näyttää aidolta ollen samalla helppohoitoinen.


Matta lakka

Viimeistely jättää hieman kiiltoa korostaen silti puun aitoutta ja puun uniikkia ulkonäköä.

Korkealaatuinen lakkaus suojaa lattiaa naarmuilta ja kulumiselta!

Uusi lattiasi on vain **klikkauksen** päässä PerfectFold™

Maksimiasennus ilman liikuntasaumalistoja: HDF-runko: 20 x 20 m. Rimarakenne: jopa 24 x 24 m.
Asenna vain yhteen huoneeseen ilman liikuntasauvoja: Eri huoneiden välillä liikuntasaumalistat tarpeellisia.



Pudotus



Vaaka-asennus




Kulma




Langeland

2400 x 260 x 14 mm
3 mm surface
4-sivuviiste



NORDIC POLAR OAK
W0135-03562-2



RESIDENCE OAK
W0135-03566-2




SEAFIELD OAK
W0135-03787-2



Lofoten


1820 x 190 x 13 mm
2,5 mm surface
2-sivuviiste



COUNTRY ASH
W1216-01739-C




SPRING OAK
W1216-01741-C



RANCH OAK
W1216-03097-C




CHATEAU OAK
W0135-03789-2



BROWN CHESTNUT OAK
W0135-05116-2



CASTLE OAK
W0135-05117-2



NORDIC GREY OAK
W0135-05118-2



NATURAL OAK
W1216-03201-C



NORTHERN LIGHT OAK
W1216-03202-C



GREY OAK
W1216-03203-C




ARCTIC OAK
W1216-03572-C




Svalbard


2200 x 220 x 13 mm
2,5 mm surface
4-sivuviiste




SUBLIME OAK
W1248-03792



ICE WHITE OAK
W1248-03793




LIGHTHOUSE OAK
W1248-03794



WHITE SAND OAK
W1216-03793-C



SADDLE BROWN OAK
W1216-03797-C




NATURAL PRIME OAK
W1216-03798-C




HARBOURSIDE OAK
W1216-03800-C




LAPLAND OAK
W1248-05117



CHALKED OYSTER OAK
W1248-05119



GREY VINTAGE OAK
W1248-05120




COUNTRY OAK
W1248-05121




BROWN CABIN OAK
W1216-03888-C



LIGHT PURE OAK
W1216-05125-C



FROST OAK
W1248-05122




SMOKED MANSION OAK
W1248-05123





CAMEL BROWN OAK
W1248-05124



5-in-1 monikäyttölista





1
T-lista
Parketin ja parketin väliin.




2
Mattojen tasoerolista
Laminaatin ja kokolattiamaton väliin.



3
Kovien pintojen tasoerolista
parketin ja keraamisten laattojen, vinyylin tai linoleumin väliin.



4
Päätyleista
Esim. kynnysten ja liukuovien reunojen viimeistelyyn.




5
Porraskelmalista, ponttiin kiinnitettävä
Portaiden tasaiseen viimeistelyyn.

Porraskäyttöön soveltuva Indizo-profiili on tilattavissa erikseen 14 mm:a lattiaa varten. NEWINCPBASE3ME215



5
Porraskelmalista
Porraskelmiin uivilta latioilta, esim. portaiden yläpään tai huoneen porraskelmiin.

porrasprofiilit



Porrasproffili, alumiiniinen
PGSTPSILVME270N, 2700 x 23 mm

Soveltuu 7 – 16 mm:lle latioille.
Pinta: alumiini. Väri: hopea.

jalkalistat




Suora jalkalista
PGWPPSKR(-), 2400 x 16 x 80 mm

(Kts vastaavuus ja artikkelinumero taulukosta)
Pinta: veden- ja naarmutuksenkestävää puuviilua.
Ydin: MDF. Väri: lattian mukaan.



Jalkalista
PGWPPSKRWHITE, 2400 x 16 x 80 mm, valkoinen
PGWPPSKRPAINT, 2400 x 16 x 80 mm, maalattava

Pinta: kalvo. Ydin: MDF.
Väri: valkoinen, maalattavissa.



Mattolista
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm, valkoinen
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm, maalattava


Pinta: kuosikalvo. Ydin: MDF.
Väri: valkoinen, maalattava.

alusmateriaalit puisille alustoille

Kestävyys
Kävelyään vaimennus
Lattialämmitys**
Kosteussulku
Paksuus

HYVÄ Underlay Foam

●●○○○○
●●○○○○
●●○○○○
EI
2 mm

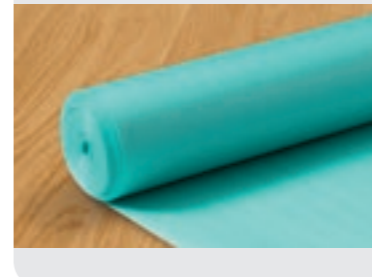

Underlay Foam
PGUDLFOAM15B

Huoneisiin, joissa on vähänkulutusta.
15 m² / rulla.

PAREMPI Smart Underlay

●●●●○○
●●●○○○
●○○○○○
EI
3 mm



Smart Underlay
PGUDLSMART15

Huoneisiin, joissa on paljon kulutusta.
15 m² / pakkaus.

PARAS Silent Walk

●●●●●●
●●●●○○
●●●●●●
●●●●●●
KYLÄ*
2 mm



Silent Walk
PGUDLSW7


Erittäin kestävä ja vahva alusmateriaali huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta.
7 m² / rulla.

alusmateriaalit betonialustoille

Kestävyys
Kävelyään vaimennus
Lattialämmitys**
Kosteussulku
Paksuus

HYVÄ Underlay Foam+

●●●○○○
●●●○○○
●●●○○○
KYLÄ
2 mm

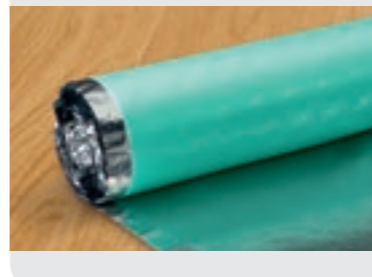

Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

Hyvä perusta huoneisiin, joissa on vähän kulutusta. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun liityksellä ja tarranauhalla.
15 m² / rulla.

PAREMPI Smart Underlay+

●●●●○○
●●●○○○
●○○○○○
KYLÄ
3 mm



Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Sopiva huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta. Sisältää sisäänrakennetun höyrysulun liityksellä ja tarranauhalla.
15 m² / pakkaus.

PARAS Silent Walk

●●●●●●
●●●●○○
●●●●●●
●●●●●●
KYLÄ*
2 mm



Silent Walk
PGUDLSW7

Erittäin kestävä ja vahva alusmateriaali huoneisiin, joissa on enemmän kulutusta.
7 m² / rulla.

* Kun asennat SilentWalk-mallia betonialueille tai lattialämmityksen päälle, teippaa alusmateriaalin reunat kosteudenkestävällä teipillä.
Älä tee tätä, kun asennat puisille alustoille

alusmateriaalit ammattikäyttöön



Professional SoundBloc™
PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m² / rulla
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m² / rulla


Paras alusmateriaali heijastuvien kävelyäänien vaimennukseen. Lisää kävelymukavuutta ja vaimentaa askelääniä tehokkaasti. Sisältää sisäänrakennetun höyrystulun limityksellä ja tarranauhalla. Paksuus: 2 mm. Materiaali: Silloitettu polyeteenivaahtomuovi.

lattialämmitys



Pergo quickheat, 55
PGUDLQH2, 2 x 1 m
PGUDLQH3, 3 x 1 m
PGUDLQH4, 4 x 1 m
PGUDLQH5, 5 x 1 m

55 W / m². 220 V 50 Hz (eurooppalainen pistoke).
Enimmäiskuormitus: 10 A (2 300 W, kun 230 V). Suurin asennusala: 42 m².
Sopiva suhteellinen ilmankosteus 5 % - 95 %. Paksuus: 8 mm.
Lämpöeristys: 8 W / m² K.



Lisämatto
PGUDLQH FILLERMAT, 6,37 m²
Käytetään lämmitysmattojen ja seinän välissä. 26 mattoa/laatikko.



Asennussarja, langaton
PGUDLQH KITEU
Langaton termostaatti, suojarasia, liitäntätyökalu ja asennusohjeet.



Jatkokaapelit
PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 2,0 m
Käytetään mattojen ja/tai mattojen ja suojarasian välissä.

asennus



Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m² (5 cm:n limitys)

Tämän höyrystulun kosteudenkestävyys on kolminkertainen perinteiseen PE-kalvoon verrattuna. Voidaan asentaa betonilattioille, joiden kosteus on enintään 95 %, joten soveltuu kellareihin tai erittäin kosteille betonilattioille. Moisturbloc Extreme™ -materiaalin avulla lattia voidaan rakennustyömailla asentaa aikaisemmassa vaiheessa. Paksuus: 2,5 mm. Materiaali: Polypropeeni. Teippi sisältyy toimitukseen.



PE-kalvo (polyeteeni)
PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33,75 m² / rulla

Kalvo, joka suojaa lattiaa kivisestä tai betonisesta aluslattiasta nousevalta kostealta höyryltä. Käyttöikä 50 vuotta. Paksuus: 0,2 mm. Materiaali: Polyeteeni, emäksenkestävä.



Asennussarja
PGTOOL

Kaikki tarvitsemasi yhdessä laatikossa. Sisältää lyöntikapulan, kahden kokoisia välikiloja (2 x 18 = 36 kpl) ja lyöntiraudan.

Lisävälkiilat
PGSPACER, 48 kpl



Jalkalistojen asennussarja
PGCLIPS15LM

Kaikki jalkalistat asennetaan helppokäyttöisellä, napsautettavalla järjestelmällä ilman näkyviä nauvoja tai ruuveja. Yksi asennussarja riittää 15 jalkalistametriin.



Lyöntipalikka
PGWTAPPINGBLOCK, 520 x 110 x 62 mm
Ammattilaisille. 10 kpl / pakkaus.



Ammattilaisten asennusrauta
PGWPULLBAR, 700 x 280 x 230 mm
Kumisen iskunvaimentimen ansiosta hiljainen ja mukava käyttää. 1kpl / pakkaus.



Safeseal-saumatiiviste
PGSEAL500, 500 ml

Käytetään lattia-alueille, jotka edellyttävät erityistä suojausta kosteutta vastaan. PVAc-pohjainen.



Multiglu-liima
PGGLUE290, 290 ml

Ihanteellinen jalkalistojen ja listojen asennukseen. Hybridipolymeeri. Yhdestä putkilosta saadaan 15 metriä listaa.



Tiivistemassa
PGKIT(-), 310 ml

Tyylikästä pintakäsittelyä varten. Kuivuu puolessa tunnissa ja kovettuu täysin 24 tunnissa. Saatavana 8 eri väriä. Vesipohjainen akryyli. Aqua sealantilla saat neutraalin värin (PGKITTRANSP).



Putkimansetit
ruostumaton teräs

PGRCINOX15
Sismitta / ulkomitta: 15 / 54 mm.
PGRCINOX22
Sismitta / ulkomitta: 22 / 54 mm.



Teippi

NETAPE50, 50 m x 5 cm
Itsekiinnittyvä alumiiniteippi alusmateriaaleille.

kunnossapito



Siivoussarja
PGCLEANINGKIT

Laadukas moppisetti, jossa erityis-pitkä ergonominen varsi, mopinpidike ja käytännöllinen tarranauhapidike moppiliinoja varten.



All round Floor Cleaner
-lattianpuhdistusaine
PGCLEANALL1000

Suunniteltu erityisesti laminaattija vinylilattioiden puhdistukseen. Poistaa tehokkaasti lian, rasvatahrat ja kenkien jättämät jäljet. Soveltuu myös päivittäiseen puhdistukseen.



Korjausvaha
PGREPAIR

Korjaat vahingoittuneiden lautojen värityksen nopeasti ja helposti vahoilla, joiden värit vastaavat Pergon puusävyjä. Sisältää sulatusveitsen, kamman ja 7 vahanpalaa. Katso lisätietoja värien sekoittamisesta osoitteesta pergo.fi.

siivousohjeet

» Pitääksesi lattian ulkonäön ja pinnan ennallaan ja kunnossa hoida lattiaa säännöllisesti. Asennuksen jälkeen ennen kalustamista muroi lattia ja moppaa kuivalla liinalla. tarvittaessa puhdistu nihkeällä mikrokuituliinalla poistaaksesi asennusaikaisen pölyn ja lian.




» Säännöllisessä siivouksessa käytä mahdollisimman kuivia menetelmiä. Mikrokuituliina on kätevä ison liankeruukyvyn ansiosta.

» Tarvittaessa pese lattia nihkeällä liinalla. Voit yhdistää mikrokuituliinan Pergo Allround-puhdistusnesteeseen kanssa saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen. Allround soveltuu hyvin lakatuille parketeille. Se puhdistaa perusteellisesti ja säilyttää puun luontaisen ulkonäön muodostamatta kalvoa lattian pinnalle.

» Rajoita käytettävän veden määrää, koska puulattiat eivät siedä määräänsä enempää vettä ja kosteutta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että lattian olisi syytä olla kuiva 60 sekunnin kuluttua moppaamisesta.

» Älä käytä teräsvillaa tai muita naarmuttavia tuotteita. Pergon parkettia ei saa vahata tai killottaa.

» Täydelliset siivousohjeet ovat saatavilla verkkosivuilla ja pyydettyä. Tahrannoistoon saatavana erilliset ohjeet.

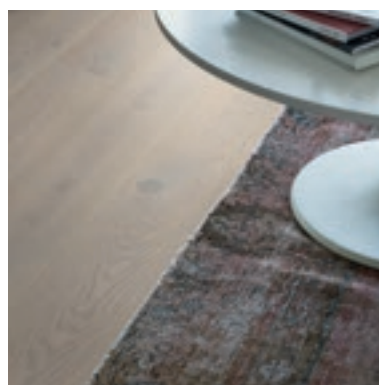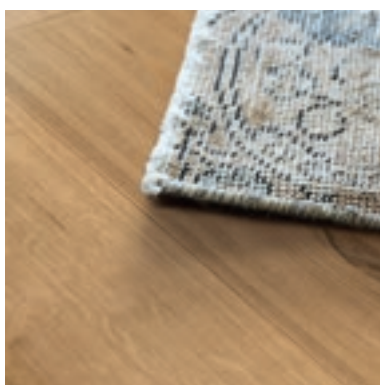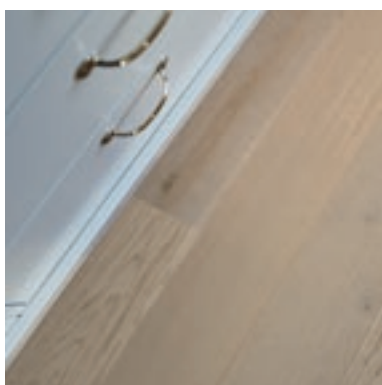

pergo.fi

PERGO[®]

asiakaspalvelu: my.unilin.fi
customer care.nordic@unilin.com tlf 0800 114 670