

# TURVAVALAISIMET

## EXISAFE-1T





EXISAFE-1T on pinta-asennettava led-turvavalaisin avoimiin tiloihin ja käytäville. Valaisin antaa tasaisen pyörähdys-symmetrisen valokuvion.

Tyypillinen asennuskorkeus on 2,5-7 metriä. Valaisimen IP-luokka on 55, joten se soveltuu hyvin myös kosteisiin tiloihin. Valaisimen muovirunko on ABS-muovia. Vakiövärinä muoviosille on valkoinen RAL9016. Erikoisvärinä saatavilla RAL9017 musta.

Tyypillisiä valaisimen käyttökohteita ovat toimistotilat, parkkihallit, varasto- ja tuotantotilat, koulut ja päiväkodit.

Valaisimelle on saatavilla upotuskehys (UPK-EXISAFE), joten asennus voidaan tehdä myös uppoasennuksena. Upotusreiän halkaisija 165 mm.

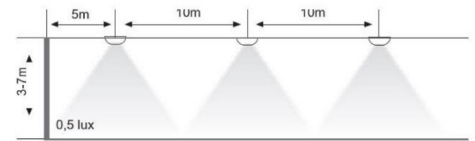

Avoimen alueen valaisimien asennusväli 10 m asennuskorkeudella 3-7 m.

### EXIOT-VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
EXISAFE-1T/W	4129220	230 V	2W	LED	55	MMJ 3x1,5mm <sup>2</sup>	Li-ion 7,4V / 600 mAh

### OSOITTEELLISET VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
EXISAFE-1T/C	4228631	65V DC	2W	LED	55	-o-KLMA 2x0,8+0,8	Li-ion 7,4V / 600 mAh
EXISAFE-1T/P	4228632	65V DC	2W	LED	55	FRHF - JE-H(St) H..Bd 2x0,8+0,8	keskusakusto

### 24V JA 230V VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
EXISAFE-1T	4228630	230V AC/DC	3W	LED	55	-o-3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto
EXISAFE-1T/24	4228633	24V DC	3W	LED	55	-o-3x2,5mm <sup>2</sup>	keskusakusto