





TURVAVALAISIMET

LED-1T/U



Uppo-asennettava LED-1T/U on avoimen tilan turvavalaisin, joka antaa laajan pyörähdyssymmetrisen valokuvion. Tyypillinen asennuskorkeus on 2,5–7 metriä. Valaisimen runko on ABS-muovia ja IP-luokka 44. Vakiovärinä muoviosille on valkoinen RAL9016.

Tyypillisiä valaisimen käyttökohteita ovat toimistotilat, koulut, päiväkodit, sairaalat, aula- ja liiketilat.

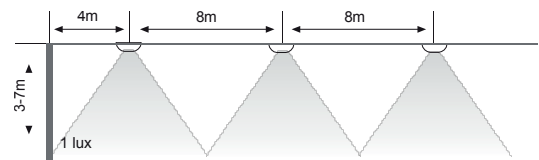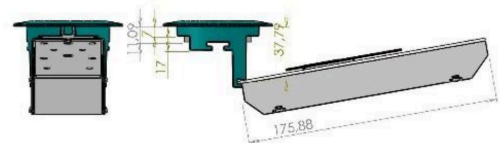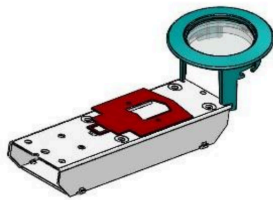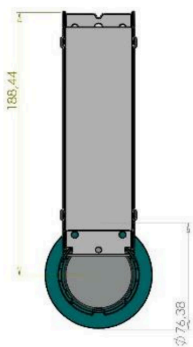

Valaisimien asennusväli 8 m asennuskorkeudella 3–7 m.

EXIOT-VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
LED-1T/U/W	4129514	65V DC	2W	LED	44	MMJ 3×1,5mm ²	7,4V / 600mA

OSOITTEELLISET VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
LED-1T/U/C	4212728	65V DC	2W	LED	44	-o-KLMA 2×0,8+0,8 uppo	7,4V / 600mA
LED-1T/U/P	4212729	65V DC	2W	LED	44	FRHF – JE-H(St) H..Bd 2×0,8+0,8	keskusakusto

24V JA 230V VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
LED-1T/U	4212666	230 V AC / DC	3W	LED	44	-o-2×2,5mm, uppo	keskusakusto
LED-1T/24/U	4212667	24V DC	3W	LED	44	-o-2×2,5mm, uppo	keskusakusto