

TURVAVALAISIMET



LED-2T/U



LED-2T/U-turvalaisin on tarkoitettu käytävien ja poistumisreitien valaisuun. Valaisimessa on linssi, jonka avulla saadaan pitkä ja kapea valokuvio. Tyypillinen asennuskorkeus on 2,5–7 metriä ja asennusväli jopa 24 metriä.

Valaisimen käyttökohteet ovat pitkät käytävät ja poistumistiet. Valaisimen runko on ABS-muovia ja IP-luokka 44. Vakioväriä muoviosille on valkoinen RAL9016.

Käyttökohteita: rakennukset, joissa on pitkiä käytäviä, esimerkiksi toimistorakennukset, sairaalat, koulut, varastot ja liiketilat.

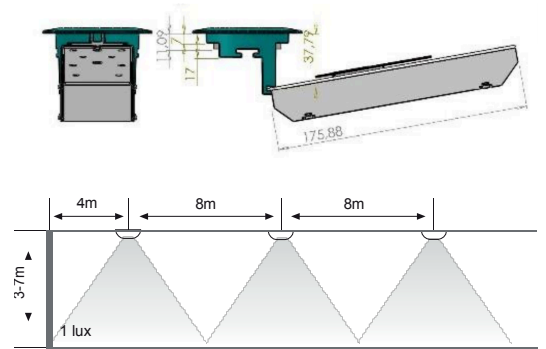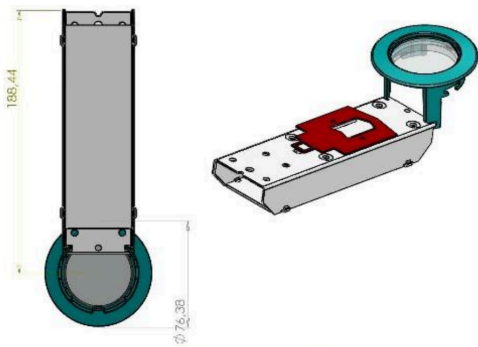

Valaisimien asennusväli 8 m asennuskorkeudella 3–7 m.

EXIOT-VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
LED-2T/U/W	4129515	65V DC	2W	LED	44	MMJ 3×1,5mm ²	7,4V / 600mA

OSOITTEELLISET VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
LED-2T/U/C	4228626	65 V DC	2W	LED	44	-o-KLMA 2×0,8+0,8 uppo	7,4V / 600mAh
LED-2T/U/P	4228627	65 V DC	2W	LED	44	FRHF - JE-H(St) H..Bd 2×0,8+0,8	keskusakusto

24V JA 230V VALAISIMET

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	JÄNNITE	OTTOTEHO	VALONLÄHDE	IP-LUOKKA	ASENNUS	AKKU
LED-2T/U	4228623	230 V AC / DC	3W	LED	44	-o-3×2,5mm, uppo	keskusakusto
LED-2T/U/24	4228624	24V DC	3W	LED	44	-o-3×2,5mm, uppo	keskusakusto