

Huoltovapautta ja vähemmän ylläpitokustannuksia - moduulit voidaan vaihtaa paikan päällä ilman työkaluja.

Helppo kaapeliliitäntä - 6m liitäntäkaapeli

MAZA 60W & 120W G2

ULKOVALAISTUS

SLO onninen **REXEL** **ahlsell**

Maza G2-katuvalaisimet on helppokäyttöinen ratkaisu parkkipaikoille tai aluevalaistukseen. Leveälle suuntautuvan valoikeilan ansiosta valaisin soveltuu myös erinomaisesti muun muassa pihateille, tien reunoille ja pururaidoille. Valaisin voidaan asentaa suoraan tai taivutettuun valaisinpylvääseen. Maza voidaan kääntää osoittamaan sekä ylös- että alaspäin. IP66-luokitellut Maza -valaisimet ovat kestäviä ja tarjoavat erinomaisen valotehon.

Suosittuja käyttökohteita: Ulkovalaistus, parkkipaikat ja aluevalaistus



Yleiset		Maza 60W 4000K	Maza 120W 4000K
Tuotekoodi	Musta	27KA66B0060T7402967	27KA66B00120T7402967
	Harmaa	27KA66G0060T7402967	27KA66G00120T7402967
Sähkönnumero	Musta	45 421 51	45 421 53
	Harmaa	45 421 65	45 421 66
Tuotetakuu	5 vuotta		
Saatavuus	Tilaustuote		
Lisätietoja	6m liitosjohto, valaisinmoduuli vaihdettavissa, tolppakiinnike on käännettävissä		

Mitat & Asennustavat

	60W	120W
Pituus	550,0mm	675,0mm
Leveys	330,0mm	330,0mm
Korkeus	235,0mm	235,0mm
Paino	6,1kg	7,9kg
Asennustavat	Tolppakiinnitys	

Materiaalit & Värit

Väri	Musta ja harmaa
Runkomateriaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Muovi ja lasi

Valonlähde

Väriämpötila	3000K 4000K 5000K 5700K	
Valovirta, laskennallinen	139lm/W 8340lm	145lm/W 17 400lm
Valovirta, ulostuleva	132lm/W 7920lm	138lm/W 16 560lm
Värintoisto	≥70	
MacAdam SDCM	7	
Valonlähde	LED, kiinteä	
Elinikä	50 000h (L70B10)	

Optiikka



Valaisukulma	Asymmetrinen (140x80°)
--------------	------------------------

Kotelointi

IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK09
Suojausluokitus	I
Käyttölämpötila	-40°C - +50°C
Kosteus	10% ~ 90%

Valaisin: sähkötekniset tiedot & kytkentä

	On/Off	On/Off
Kytchentäpy	Kiinteä liitäntäkaapeli (6m)	Kiinteä liitäntäkaapeli (6m)
Jännite	230V _{ac} /50Hz	230V _{ac} /50Hz
Tehokerroin	0,95	0,95
Nimellisteho	60W	120W
Ketjutettavuus	Ei	Ei

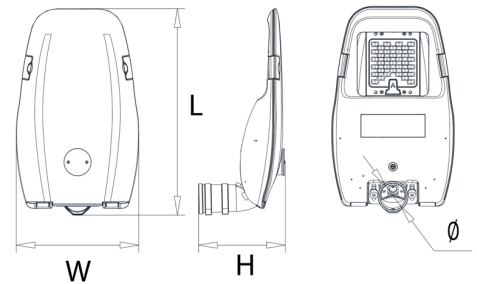

	L (mm)	W (mm)	H (mm)	ø (mm)
60W	550,0	330,0	235,0	66,0
120W	675,0	330,0	235,0	66,0

WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi