



Vedeneriste WS vedeneristysopas

www.fescon.fi

FESCON

Vedeneriste WS

Fescon Vedeneriste WS on vesiohenteinen, 1-komponenttinen erittäin korkealuokkainen vedeneristyspinnoite sisätiloihin.



EDUT

- Helposti levittyvä ja nopeasti kuivuva
- Riittävä kuivakalvopaksuus helposti kahdella käsittelykerralla
- Erittäin elastinen
- Sopii myös ruiskutukseen
- M1 ja EC1 luokiteltu
- Sertifikaatti nro C-12511-18

KÄYTTÖKOhteet

- Lattioiden ja seinien vedeneristys sisätiloissa silloin, kun pinnoitteeksi tulee keraamiset laatat
- Soveltuu betoni-, kevytbetoni, kipsilevy- ja tasoitealustoille
- Ei sovellu ulkokäyttöön eikä tiloihin, jotka ovat jatkuvassa vesirasituksessa esim. uima-altaat
- Ei saa jäätyä kuivanakaan, esim. ulkosaunat

Ennen työn aloitusta

Alustana voi olla betoni, sementtipohjainen tasoite tai kosteisiin tiloihin soveltuva rakennuslevy.

Alustan on oltava riittävän luja, imukykyinen, pölytön sekä tasainen ja sementtiliima on oltava poistettuna. Epätasaiset alustat tasoitetaan sementtipohjaisilla Fescon-tasoitteilla.

Pohjusteena käytetään Tartuntapohjuste KP:tä. Työskentelylämpötila 10-25°C ja betonialustan kosteus max. 90 % Rh. Vedeneriste WS levitetään aina kahteen kertaan.

Riittoisuus: n. 0,7 l/m² 0,5 mm kuivakalvopaksuudella.

Työohjeet

1. SEINIEN PRIMEROINTI


Levitä Tartuntapohjuste KP koko eristettävälle alustalle ja anna kuivua 1-4 h.



2. SEINIEN VEDENERISTYS

Nurkat | kulmat | liitokset

Aloita vedeneristeen levitys nurkista, kulmista, liitoskohdista ja läpivienneistä. Kiinnitä vahvikenauha näihin kohtiin lastalla, telaamalla tai pensselillä, varmista että vahvike on kauttaaltaan massan peitossa.

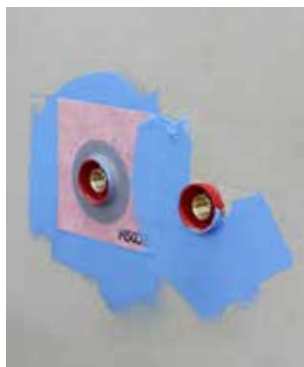

3. SEINIEN VEDENERISTYS

1. kerros

Levitä vedeneristettä koko eristettävälle alueelle ja anna kuivua kunnes väri on muuttunut selvästi tummemmaksi.



4. SEINIEN VEDENERISTYS

2. kerros

Ensimmäisen kerran käsittelyn jälkeen voidaan toinen käsittelykerta tehdä aikaisintaan 1,5 tunnin kuluttua. Pintojen tulee aina olla kuivia ennen kuin seuraavaa työvaihetta aloitetaan.

Levitä vedeneriste koko eristettävälle alueelle toiseen kertaan.



5. LATTIAN PRIMEROINTI

Aloita lattian vedeneristäminen pohjustuksella.

Levitä Tartuntapohjuste KP koko lattian alueelle pensselillä.



6. LATTIAN VEDENERISTYS Nurkat | kulmat | rajakohdat

Käsittele aluksi lattia ja seinän rajakohdat ja asenna erilliset sisäkulmakappaleet ja vedeneristysnauha.



7. LATTIAN VEDENERISTYS Kaivolaippa | 1. kerros


Kaivolaippa asennetaan primeroituun pintaan painamalla liimapinta kiinni kaivon ympärille. Levitä vedeneriste laipan päälle ja vedeneristä lattia kauttaaltaan.



8. KIRISTYSRENKAAN ASENNUS

Leikkaa lattiakaivon kohdalle n. 40 mm kaivoa pienempi reikä.

Taita ja kiristä kaivokappale kiristysrenkaalla kaivon sisäreunoille tasaisesti painaen.

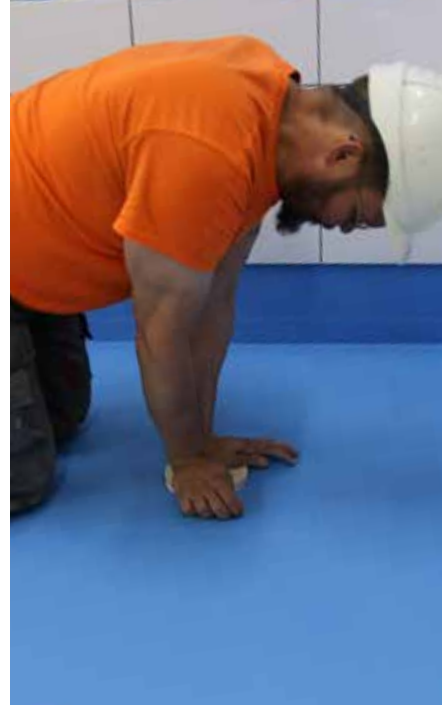

6. LATTIAN VEDENERISTYS 2. kerros

Ensimmäisen kerran käsittelyn jälkeen voidaan toinen käsittelykerta tehdä aikaisintaan 1,5 tunnin kuluttua. Pintojen tulee aina olla kuivia ennen kuin seuraavaa työvaihetta aloitetaan.

Levitä vedeneriste koko eristettävälle alueelle toiseen kertaan.



FESCON-TARVIKKEET



Fescon vedeneriste WS

Fescon Vedeneriste WS on vesi-ohenteinen, 1-komponenttinen erittäin korkealuokkainen vedeneristyspinnoite sisätiloihin.



Fescon Tartuntapohjuste KP

Fescon Tartuntapohjuste KP on vesi-ohenteinen primer, jota käytetään tartuntapohjusteena Fescon WS vedeneristysjärjestelmässä.



Fescon vedeneristystarvikkeet VE

Vedeneristysnauha, vedeneristyksessä käytettävät sisä- ja ulkokulmat sekä läpivientilaipat. Käytetään Fescon WS -vedeneristysjärjestelmässä.



Kaivolaippa KL-B

Valmis joustava lattiakaivon liittymäkappale.



Vedeneristysnauha VE-N 25m/rll

Joustava vedeneristysnauha lattian ja seinän rajakohtiin.



Ulkokulma VE-U

Valmiiksi muotoiltu, joustava ulkokulmakappale.



Sisäkulma VE-S

Valmiiksi muotoiltu, joustava sisäkulmakappale.



Läpivientilaippa VE-L

Läpivientilaipat VE-L 10 - 23 - 40 - 55 - 70.
Läpivientilaippojen koko ilmoittaa laipassa olevan rei'än koon.
Esimerkiksi VE-L 70 soveltuu 110 mm viemäriputken läpivienttiin.

TÄYDELLINEN VEDENERISTYS

TARTUNTAPOHJUSTE



VEDENERISTE
KOHTEESI MUKAAN



KAIKKI TARVITSEMASI
TARVIKKEET



Vedeneriste
MONIKÄYTTÖINEN PERUSRATKAISU

Telattava kuituvahvisteinen vedeneriste sisätiloihin.



Vedeneriste WS
NOPEA JA RUISKUTETTAVA

1-komponenttinen nopeasti kuivuva telattava ja
ruiskutettava vedeneriste sisätiloihin.



Fescoseal A+B
2-KOMPONENTTINEN SISÄ- JA ULKOTILOIHIN

2-komponenttinen erittäin joustava, nopeasti kuivuva,
vedeneriste sisä- ja ulkokäyttöön.

Muista myös
Fesconin
KOTIMAISET
saneeraus- ja
laattasauma-
laastit sekä
silikonit!

Meillä on



Fescon Oy | www.fescon.fi | fescon@fescon.fi | 020 789 5900

FESCON

fescon

Fescon Oy on 1984 perustettu laadukkaita ja pitkälle jalostettuja kuivatuotteita valmistava kotimainen perheyritys. Tuotevalikoima sisältää laastien lisäksi rappaustarvikkeita, nestemäisiä maaleja ja pinnoitteita sekä muuraus ja- ja rappaustyömaille vuokrattavia siilo- ja sekoituskalustoja, sekä hiekköjä. Fesconin vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, varmat ja nopeat toimitukset, asiakaspalvelu, nopea värimallipalvelu ja pitkäjänteinen tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Tuoteneuvonta

020 789 5901

Tilaukset ja toimitukset

Hausjärven tehdas
Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää
020 789 5911 | tilaukset@fescon.fi

Haukiputaan tehdas
Topinperäntie 102, 90820 Kello
08 563 4440 | haukipudas.tilaukset@fescon.fi

Fescon Oy | Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää
020 789 5900 | fescon@fescon.fi | www.fescon.fi